

OFFERTE BOSCH DICEMBRE 2023 – VOL.2



Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita



Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita

Torcia a batteria

GLI 12V-300



In offerta a 49,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

La compatta e leggera lampada a stelo da 300 Lumen nella categoria da 12 Volt

Dati principali

Tensione della batteria	12 V
Flusso luminoso	300 lm
Peso escl. batteria	0,15 kg

Codice di ordinazione 0 601 4A1 000

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Peso escl. batteria	0,15 kg
Tensione della batteria	12 V
Flusso luminoso	300 lm
Autonomia max. 12 Volt	180 min/Ah
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	79 x 197 x 67 mm
Peso incl. batteria	0,3 kg

Vantaggi:

- La dotazione comprende un gancio per appenderla e 4 diverse posizioni d'appoggio, per un'illuminazione versatile
- Grazie alla sua struttura e ai 6 potenti LED, è ideale per illuminare spazi ristretti
- Tecnologia a basso consumo energetico, per illuminare per un'intera giornata lavorativa





Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita

Sega circolare a batteria

GKS 12V-26



In offerta a 135,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

Compatta e maneggevole: la sega circolare a batteria da 12 Volt per tagliare fino a 26,5 mm di profondità

Dati principali

Tensione della batteria	12,0 V
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	26,5 mm
Peso incl. batteria	1,4 kg

Codice di ordinazione 0 601 6A1 002

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	1.400 giri/min
Diametro lama della sega	85 mm
Ø foro lama	15 mm
Tensione della batteria	12,0 V
Compatibile con rotaia di guida	sì
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	355 x 440 x 165 mm
Peso incl. batteria	1,4 kg

Profondità di taglio

Capacità di taglio max. nel legno (45°)	17 mm
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	26,5 mm

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Valori totali delle oscillazioni

Valore di emissione oscillazioni ah	1,5 m/s ²
Incertezza della misura K	2,5 m/s ²

Vantaggi:

- Struttura particolarmente compatta, per un impiego pratico e per tagliare con facilità
- Ridotta circonferenza dell'impugnatura e peso ridotto, per un controllo agevole
- Piena compatibilità con il sistema di binari di guida Bosch (con adattatore)





Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita

Sega circolare a batteria

GKS 18V-57 G



In offerta a 185,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

Robusta sega circolare a batteria da 18 Volt per tagliare fino a 57 mm di profondità; compatibile con binari di guida

Dati principali

Tensione della batteria	18,0 V
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	57 mm
Peso incl. batteria	4,1 kg

Codice di ordinazione 0 601 6A2 101

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	3.400 giri/min
Diametro lama della sega	165 mm
Ø foro lama	20 mm
Tensione della batteria	18,0 V
Compatibile con rotaia di guida	sì
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	354 x 445 x 243 mm
Peso incl. batteria	4,1 kg

Profondità di taglio

Capacità di taglio max. nel legno (90°)	57 mm
Capacità di taglio max. nel legno (45°)	42 mm

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Valori totali delle oscillazioni

Valore di emissione oscillazioni ah	1,5 m/s ²
Incertezza della misura K	2,5 m/s ²

Vantaggi:

- Per tagliare con efficienza e precisione fino a 57 mm di profondità; compatibile con i più diffusi sistemi di binari di guida
- Compatibilità con il sistema di binari di guida Bosch, nonché con i sistemi di binari di guida Mafell, Festool e Makita
- Rapido freno motore, che arresta la lama immediatamente, per una maggiore protezione dell'utilizzatore



Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita

Sega ad immersione a batteria BITURBO

GKT 18V-52 GC



In offerta a 399,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

Un utensile Bosch da 18 V potente come un utensile a filo, ma di maggiore compattezza

Dati principali

Tensione della batteria	18,0 V
Diametro lama della sega	140 mm
Peso escl. batteria	4,1 kg

Codice di ordinazione 0 601 6B4 000

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	2.800 – 5.500 giri/min
Peso escl. batteria	4,1 kg
Ø foro lama	20 mm
Diametro lama della sega	140 mm
Piastra di guida	305 x 169 mm
Angolo obliquo	-1 - 47 °
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 444 x 254 mm
Tensione della batteria	18,0 V
Profondità di taglio, senza binario di guida (90°)	52 mm
Profondità di taglio, con binario di guida (90°)	46 mm
Profondità di taglio, senza binario di guida (45°)	32 mm
Profondità di taglio, con binario di guida (45°)	32 mm

Vantaggi:

- Tecnologia BITURBO Brushless e batteria ProCORE18V, per la libertà di lavorare senza filo ed eccellenti prestazioni di taglio, equivalenti ad una sega ad
- immersione a filo da 1620 W
- Maggiore mobilità, grazie all'eccezionale compattezza, che ne consente l'utilizzo con una sola batteria
- La struttura molto compatta riduce al minimo la distanza fra lama per sega circolare e parete: appena 10 mm





Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita

Smerigliatrice angolare con sistema X-LOCK

GWX 9-125 S



In offerta a 85,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

Migliore controllo dell'utensile e della potenza nella categoria da 900 Watt - con sistema X-LOCK

Dati principali

Potenza assorbita nominale	900 W
Numero di giri a vuoto	2.800 - 11.000 giri/min
Ø mole	125 mm

Codice di ordinazione 0 601 7B2 000

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza assorbita nominale	900 W
Numero di giri a vuoto	2.800 - 11.000 giri/min
Potenza erogata	450 W
Ø mole	125 mm
Ø platorello in gomma	125 mm
Spazzola a tazza, Ø	75 mm
Peso	2,1 kg
Interruttore	Interruttore bloccabile
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	145 x 364 x 123 mm
Tensione, elettrica	230 V
Range di tensione	220 - 240 V

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Levigatura della superficie (sgrossatura)

Valore di emissione oscillazioni ah	6 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Levigatura con foglio abrasivo

Valore di emissione oscillazioni ah	6 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Vantaggi:

- Smerigliatrice angolare compatta con potente motore da 900 Watt, per un rapido avanzamento del lavoro
- Sostituzione degli accessori pratica e veloce, grazie al sistema autoserrante a scatto X-LOCK
- Risultati perfetti con un'ampia gamma di materiali e di accessori, grazie alla preselezione del numero di giri



X-LOCK





Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita

Smerigliatrice angolare a batteria con sistema X-LOCK

GWX 18V-10 SC



In offerta a 269,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

Migliore controllo della potenza e dell'utensile nella categoria da 18 Volt – con sistema X-LOCK

Dati principali

Tensione della batteria	18,0 V
Numero di giri a vuoto	4.500 – 9.000 giri/min
Ø mole	125 mm

Codice di ordinazione 0 601 7B0 400

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	4.500 – 9.000 giri/min
Tensione della batteria	18,0 V
Peso escl. batteria	2 kg
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 442 x 155 mm

Utensili ad innesto

Ø mole	125 mm
Ø platello in gomma	125 mm

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Levigatura della superficie (sgrossatura)

Valore di emissione oscillazioni ah	6 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Levigatura con foglio abrasivo

Valore di emissione oscillazioni ah	3,5 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²



Vantaggi:

- Potenza pari a quella di una smerigliatrice a filo da 1000 Watt, grazie al potente motore brushless ed alla batteria con tecnologia ProCORE18V
- Sostituzione degli accessori pratica e veloce, grazie al sistema autoserrante a scatto X-LOCK
- Funzione Bluetooth Connectivity, per impostare l'utensile tramite l'app Toolbox; interfaccia di comando, per un feedback attivo dall'utensile



Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita

Smerigliatrice angolare con sistema X-LOCK

GWX 9-115 S



In offerta a 109,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

Migliore controllo dell'utensile e della potenza nella categoria da 900 Watt - con sistema X-LOCK

Dati principali

Potenza assorbita nominale	900 W
Numero di giri a vuoto	2.800 - 11.000 giri/min
Ø mole	115 mm

Codice di ordinazione 0 601 7B1 000

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza assorbita nominale	900 W
Numero di giri a vuoto	2.800 - 11.000 giri/min
Potenza erogata	450 W
Ø mole	115 mm
Ø platorello in gomma	115 mm
Spazzola a tazza, Ø	75 mm
Peso	2,1 kg
Interruttore	Interruttore bloccabile
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	317 x 442 x 123 mm
Tensione, elettrica	230 V
Range di tensione	220 - 240 V

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Levigatura della superficie (sgrossatura)

Valore di emissione oscillazioni ah	6 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Levigatura con foglio abrasivo

Valore di emissione oscillazioni ah	6 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Vantaggi:

- Smerigliatrice angolare compatta con potente motore da 900 Watt, per un rapido avanzamento del lavoro
- Sostituzione degli accessori pratica e veloce, grazie al sistema autoserrante a scatto X-LOCK
- La preselezione del numero di giri consente risultati perfetti con un'ampia gamma di materiali e di accessori

XLOCK





Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita

Smerigliatrice angolare con sistema X-LOCK

GWX 10-125



In offerta a 99,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

Una resistente tuttofare per l'impiego quotidiano nella categoria da 1000 Watt – con sistema X-LOCK

Dati principali

Potenza assorbita nominale	1.000 W
Numero di giri a vuoto	11.000 giri/min
Ø mole	125 mm

Codice di ordinazione 0 601 7B3 000

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza assorbita nominale	1.000 W
Numero di giri a vuoto	11.000 giri/min
Potenza erogata	630 W
Impugnatura principale	Assiale
Ø mole	125 mm
Ø platorello in gomma	125 mm
Spazzola a tazza, Ø	75 mm
Peso	2,2 kg
Interruttore	Interruttore bloccabile
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	165 x 366 x 134 mm
Tensione, elettrica	230 V
Range di tensione	220 – 240 V

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Levigatura della superficie (sgrossatura)

Valore di emissione oscillazioni ah	8,5 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Levigatura con foglio abrasivo

Valore di emissione oscillazioni ah	3 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Vantaggi:

- Robusto motore con raffreddamento diretto ottimizzato, per sopportare sovraccarichi elevati
- Sostituzione degli accessori pratica e veloce, grazie al sistema autoserrante a scatto X-LOCK
- Testa ingranaggi ruotabile di 90°, per un impiego versatile





Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita

Smerigliatrice angolare con sistema X-LOCK

GWX 14-125



In offerta a 139,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

Elevate prestazioni di levigatura e grande versatilità per gli impieghi prolungati nella categoria da 1400 Watt – con sistema X-LOCK

Dati principali

Potenza assorbita nominale	1.400 W
Numero di giri a vuoto	11.000 giri/min
Ø mole	125 mm

Codice di ordinazione 0 601 7B7 000

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza assorbita nominale	1.400 W
Numero di giri a vuoto	11.000 giri/min
Potenza erogata	820 W
Impugnatura principale	Assiale
Ø mole	125 mm
Ø platorello in gomma	125 mm
Spazzola a tazza, Ø	75 mm
Peso	2,3 kg
Interruttore	Interruttore bloccabile
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	160 x 366 x 136 mm
Tensione, elettrica	230 V

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Levigatura della superficie (sgrossatura)

Valore di emissione oscillazioni ah	8,5 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Levigatura con foglio abrasivo

Valore di emissione oscillazioni ah	3 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Vantaggi:

- Sistema Constant Electronic, per mantenere costante il numero di giri anche sotto sforzo
- Sostituzione degli accessori pratica e veloce, grazie al sistema autoserrante a scatto X-LOCK
- Raffreddamento ottimizzato del motore, per consentire all'utensile di sopportare sovraccarichi elevati



X-LOCK





Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita

Smerigliatrice angolare con sistema X-LOCK

GWX 750-125



In offerta a 75,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

Robusto utensile con sistema X-LOCK, per tagliare e smerigliare

Dati principali

Potenza assorbita nominale	750 W
Numero di giri a vuoto	11.000 giri/min
Ø mole	125 mm

Codice di ordinazione 0 601 7C9 100

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza assorbita nominale	750 W
Numero di giri a vuoto	11.000 giri/min
Potenza erogata	380 W
Ø mole	125 mm
Peso	2 kg
Interruttore	Interruttore bloccabile
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	145 x 362 x 123 mm
Tensione, elettrica	230 V
Range di tensione	220 - 240 V

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Levigatura della superficie (sgrossatura)

Valore di emissione oscillazioni ah	6,5 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Levigatura con foglio abrasivo

Valore di emissione oscillazioni ah	6 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Vantaggi:

- Impiego più semplice e pratico, grazie alla ridotta circonferenza dell'impugnatura
- Sostituzione dell'accessorio pratica e veloce, grazie al sistema di attacco rapido a scatto X-LOCK
- Migliore protezione dalla polvere e lunga durata, grazie alle apposite feritoie di ventilazione



X-LOCK





Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita

Levigatrice rotoorbitale

GEX40-150



In offerta a 269,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

La levigatrice rotoorbitale ad alte prestazioni da 150 mm per finiture professionali

Dati principali

Potenza assorbita nominale	400 W
Ø platorello	150 mm
Diametro di orbita	4 mm

Codice di ordinazione 0 601 37B 201

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Ø platorello	150 mm
Numero di giri a vuoto	5.500 – 12.000 giri/min
Numero di oscillazioni	11.000 – 24.000 oscillazioni/min oscillazioni/mi
Eccentricità	2 mm
Fissaggio abrasivo	Fissaggio a strappo
Potenza assorbita nominale	400 W
Peso	2,4 kg
Diametro di orbita	4 mm
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 443 x 256 mm
Tensione, elettrica	230 V

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Levigatura di legno massello

Valore di emissione oscillazioni ah	2,5 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Vantaggi:

- Unità di levigatura disaccoppiata dalla carcassa, per una pressione di appoggio uniforme e superfici impeccabili
- L'esclusiva tecnologia di ammortizzazione è stata appositamente sviluppata per ridurre notevolmente le vibrazioni e consentire un lavoro costante
- Platorello a foratura multipla, per fogli abrasivi con diversi schemi di foratura e per un'aspirazione nettamente superiore





Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita

Sega circolare

GKS85



In offerta a 289,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

Sega circolare ad alte prestazioni, per lavori impegnativi e per tagliare fino a 85 mm di profondità

Dati principali

Potenza assorbita nominale	2.200 W
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	85 mm
Numero di giri a vuoto	5.000 giri/min

Codice di ordinazione 0 601 57A 000

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza assorbita nominale	2.200 W
Numero di giri a vuoto	5.000 giri/min
Peso	7,5 kg
Ø foro lama	30 mm
Diametro lama della sega	235 mm
Compatibile con rotaia di guida	no
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	355 x 460 x 300 mm
Tensione, elettrica	230 V

Profondità di taglio

Capacità di taglio max. nel legno (90°)	85 mm
Capacità di taglio max. nel legno (45°)	65 mm

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Taglio del legno

Valore di emissione oscillazioni ah	1,5 m/s ²
Incertezza della misura K	3,5 m/s ²

Vantaggi:

- Motore ad alte prestazioni da 2200 Watt, per tagliare fino a 85 mm di profondità
- Grande robustezza per impieghi impegnativi, grazie al piedino in acciaio e alla protezione inferiore in alluminio pressofuso
- Deviatrucioli ottimizzato e funzione soffiatrucioli Turbo, per una visuale costantemente ottimale sulla linea di taglio





Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita

Accessori per rifilatore

GKF 600



In offerta a 179,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

Comodo rifilatore specialista dei bordi

Dati principali

Potenza assorbita nominale	600 W
Numero di giri a vuoto	33.000 giri/min

Codice di ordinazione 0 601 60A 100

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza assorbita nominale	600 W
Numero di giri a vuoto	33.000 giri/min
Peso	1,5 kg
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	0 x 0 x 0 mm
Tensione, elettrica	230 V

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Fresatura di spigoli

Valore di emissione oscillazioni ah	4,5 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Vantaggi:

- La forma ottimizzata del corpo macchina rende il rifilatore un utensile a filo estremamente compatto
- La regolazione variabile della profondità di fresatura ed il fissaggio senza gioco dell'unità motore consentono un'impostazione esatta e garantiscono risultati accurati e precisi
- La vasta gamma di accessori rende l'utensile estremamente versatile, per le applicazioni più svariate





Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita

Distanziometro laser

GLM 50 C



In offerta a 173,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

Il meglio per le misurazioni connesse: la soluzione intelligente per misurazioni e documentazioni

Dati principali

Campo di misura	0,05 – 50,00 m
Diodo laser	635 nm, < 1 mW
Peso, ca.	0,1 kg

Codice di ordinazione 0 601 072 C00

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici


Dati tecnici

Diodo laser	635 nm, < 1 mW
Campo di misura	0,05 – 50,00 m
Classe laser	2
Precisione di misura, tipica	± 1,5 mm* (* La precisione dello strumento dipende dalle condizioni d'uso)
Campo di misurazione inclinazione	0 - 360° (4 x 90°)
Precisione di misurazione (tipica)	± 0,2°* (* La precisione dello strumento dipende dalle condizioni d'uso)
Tempo di misura tipico	< 0,5 s
Tempo di misura max.	4 s
Alimentazione	2 x LR03 da 1,5 V (AAA)
Spegnimento automatico	5 min.
Peso, ca.	0,1 kg
Unità di misura	m/cm, ft/inch
Numero di valori memorizzati	30
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
Filettatura treppiede	1/4"

Trasmissione dati	Bluetooth™ Smart, Bluetooth™ Classic
Colore laser	Rosso

Vantaggi:

- Trasferimento e documentazione dati rapidi ed efficienti, grazie alla connettività Bluetooth® e all'app MeasureOn Bosch
- Ampia gamma di funzionalità, inclusi funzione di sorveglianza e sensore d'inclinazione a 360°
- Facile da usare, grazie alla pratica interfaccia di comando e al display a colori illuminato ed orientabile

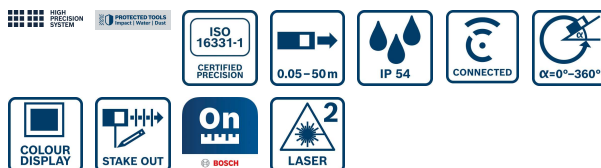



Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita

Distanziometro laser

GLM 50-22



In offerta a 125,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

Misurazione laser per cantieri difficili e facilmente adattabile alle esigenze individuali

Dati principali

Campo di misura	0,05 – 50,00 m
Diodo laser	635 nm, < 1 mW
Peso, ca.	0,2 kg

Codice di ordinazione 0 601 072 S00

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Diodo laser	635 nm, < 1 mW
Campo di misura	0,05 – 50,00 m
Classe laser	2
Precisione di misura, tipica	± 1,5 mm* (* La precisione dello strumento dipende dalle condizioni d'uso)
Tempo di misura tipico	< 0,5 s
Tempo di misura max.	4 s
Alimentazione	2 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)
Spegnimento automatico	5 min.
Peso, ca.	0,2 kg
Unità di misura	m/cm/mm/piedi/ pollici/piedi-pollici
Numero di valori memorizzati	10
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 65
Filettatura treppiede	1/4"
Colore laser	Rosso

Vantaggi:

- Ideale per cantieri difficili grazie alla certificazione IP65, carcassa antiurto e resistenza alle cadute da 1,5 m
- Pulsante preferito personalizzabile per le funzioni o le impostazioni di misurazione preferite
- Interfaccia utente intuitiva con una modalità a numeri grandi per una migliore leggibilità, supporto di 30 lingue e una nuova funzione di aiuto





Trapano avvitatore a batteria

GSR 12V-15



In offerta a 99,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

Trapano-avvitatore dall'ottimale rapporto fra prestazioni e compattezza nella categoria Bosch da 12 V

Dati principali

Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/ max.)	15/30/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 400 / 0 - 1.300 giri/min
Ø viti, max.	7 mm

Codice di ordinazione 0 601 868 10D

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/ max.)	15/30/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 400 / 0 - 1.300 giri/min
Campo di serraggio mandrino, min./max.	1 / 10 mm
Tensione della batteria	12,0 V
Posizioni della coppia di serraggio	1
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 440 x 110 mm
Peso incl. batteria	0,95 kg

Diametro vite

Ø viti, max.	7 mm
--------------	------

Diametro del foro

Ø foro legno, max.	19 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Foratura nel metallo

Valore di emissione oscillazioni ah	1,5 m/s²
Incertezza della misura K	2,5 m/s²

Avvitare

Valore di emissione oscillazioni ah	1,5 m/s²
Incertezza della misura K	2,5 m/s²

Vantaggi:

- Coppia di serraggio da 30 Nm in materiale duro, numero di giri da 0 a 1.300 giri/min e ideale rapporto potenza/ dimensioni
- La struttura compatta consente una maneggevolezza ottimale e lo rende ideale per impieghi sopra testa e in spazi ristretti
- Il sistema Electronic Cell Protection previene sovraccarico, surriscaldamento e scarica completa





Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita

Levigatrice rotoorbitale

GEX34-125



In offerta a 199,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

Robusta levigatrice rotoorbitale da 125 mm, per un'elevata asportazione

Dati principali

Potenza assorbita nominale	340 W
Ø platorello	125 mm
Diametro di orbita	5 mm

Codice di ordinazione 0 601 372 300

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Ø platorello	125 mm
Numero di giri a vuoto	4.500 – 12.000 giri/min
Numero di oscillazioni	9.000 – 24.000 oscillazioni/min oscillazioni/mi
Eccentricità	2,5 mm
Fissaggio abrasivo	Fissaggio a strappo
Potenza assorbita nominale	340 W
Peso	2 kg
Diametro di orbita	5 mm
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	215 x 355 x 165 mm
Tensione, elettrica	230 V

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Levigatura di legno massello

Valore di emissione oscillazioni ah	7,5 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Vantaggi:

- Numero di giri costante ed elevata asportazione, per un lavoro efficiente anche su superfici impegnative
- La flangia di supporto in alluminio rende l'utensile molto durevole e ideale per impieghi gravosi
- Platorello a foratura multipla, per fogli abrasivi con diversi schemi di foratura e per un'aspirazione nettamente superiore





Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita

Trapano ad angolo a batteria

GWB 12V-10



In offerta a 129,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

Compatto trapano ad angolo da 12V per punti difficilmente accessibili

Dati principali

Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/ max.)	3/11/- Nm
Ø viti, max.	6 mm
Tensione della batteria	12,0 V

Codice di ordinazione 0 601 390 909

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/ max.)	3/11/- Nm
Tensione della batteria	12,0 V
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	355 x 440 x 120 mm
Diametro del foro	
Ø foro legno, max.	10 mm
Diametro vite	
Ø viti, max.	6 mm

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Foratura nel metallo

Valore di emissione oscillazioni ah	3,5 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Avvitare

Valore di emissione oscillazioni ah	3,5 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Vantaggi:

- Estremamente versatile: testa orientabile in 5 posizioni, per adattarlo a qualsiasi posizione di lavoro
- Snella impugnatura Softgrip e interruttore di lunghe dimensioni, per il massimo di praticità e controllo
- Rapido avanzamento del lavoro, grazie al campo del numero di giri regolabile da 0 a 1.300 giri/min





Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita

Smerigliatrice angolare

GWS9-115S



In offerta a 90,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

Ottimale controllo dell'utensile, motore potente e preselezione del numero di giri

Dati principali

Potenza assorbita nominale	900 W
Numero di giri a vuoto	2.800 - 11.000 giri/min
Ø mole	115 mm

Codice di ordinazione 0 601 396 103

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza assorbita nominale	900 W
Numero di giri a vuoto	2.800 - 11.000 giri/min
Potenza erogata	450 W
Filettatura dell'alberino	M14
Ø mole	115 mm
Peso	1,9 kg
Interruttore	Interruttore bloccabile
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	314 x 446 x 124 mm
Range di tensione	220 - 240 V

Informazioni su rumorosità/vibrazioni

Levigatura della superficie (sgrossatura)

Valore di emissione oscillazioni ah	7,5 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Levigatura con foglio abrasivo

Valore di emissione oscillazioni ah	7,5 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Vantaggi:

- Smerigliatrice angolare compatta con potente motore da 900 Watt, per un rapido avanzamento del lavoro
- Ridotta circonferenza dell'impugnatura e struttura ergonomica, per un ottimale controllo dell'utensile
- Lavoro impeccabile su un ampio spettro di diversi materiali, grazie alla preselezione del numero di giri





Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita

Sega multiuso

GFZ 16-35AC



In offerta a 419,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

Una soluzione versatile ed affidabile per un'ampia gamma di applicazioni

Dati principali

Potenza assorbita nominale	1.600 W
Lunghezza della barra	350 mm
Lunghezza corsa	50 mm

Codice di ordinazione 0 601 637 703

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza assorbita nominale	1.600 W
Numero di corse a vuoto	850 - 2.500 corse/min
Peso	5,2 kg
Lunghezza della barra	350 mm
Lunghezza corsa	50 mm
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	250 x 905 x 125 mm

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Taglio del legno

Valore di emissione oscillazioni ah	7 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Vantaggi:

- Diverse lame in dotazione, per un impiego flessibile su numerosi materiali
- Funzione di velocità costante con preselezione continua del numero di giri, per un avanzamento continuo anche sotto sforzo
- Lama sostituibile senza l'uso di attrezzi, per un impiego più semplice





Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita

Sega circolare

GKS65G



In offerta a 279,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

Pertagliare fino a 65 mm di profondità in vari tipi di legno;
compatibile con binari di guida

Dati principali

Potenza assorbita nominale	1.600 W
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	65 mm
Numero di giri a vuoto	5.900 giri/min

Codice di ordinazione 0 601 668 904

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza assorbita nominale	1.600 W
Numero di giri a vuoto	5.900 giri/min
Peso	5,2 kg
Ø foro lama	30 mm
Diametro lama della sega	190 mm
Compatibile con rotaia di guida	sì
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	355 x 440 x 255 mm
Tensione, elettrica	230 V

Profondità di taglio

Capacità di taglio max. nel legno (90°)	65 mm
Capacità di taglio max. nel legno (45°)	48 mm

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Taglio del legno

Valore di emissione oscillazioni ah	3 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Vantaggi:

- Potente motore da 1600 Watt, per un rapido avanzamento del lavoro e per tagliare fino a 65 mm di profondità
- Tagli precisi, grazie alla compatibilità con il sistema di binari di guida Bosch
- Protezione oscillante in alluminio pressofuso a struttura chiusa e piedino in alluminio, per una migliore protezione e una lunga durata





Scheda dati prodotto

In offerta a 139,00 EUR*

* Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento scorte



Smerigliatrice angolare

GWS 13-125 CI

Elevata produttività e ottima protezione dell'utilizzatore

I dati principali

Potenza	1.300 W
Numero di giri a vuoto	11.500 giri/min
Ø mole	125 mm



Codice di ordinazione: 0 601 79E 002

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa

Dati tecnici

Potenza	1.300 W
Numero di giri a vuoto	11.500 giri/min
Potenza erogata	700 W
Filettatura dell'alberino	M 14
Ø mole	125 mm
Ø platorello in gomma	125 mm
Spazzola a tazza, Ø	75 mm
Lunghezza	297 mm
Altezza	103 mm
Peso	2,3 kg

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Levigatura della superficie (sgrossatura)	
Valore di emissione oscillazioni ah	6.0 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo	
Valore di emissione oscillazioni ah	2.0 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²



Vantaggi:

- Elevato avanzamento del lavoro, grazie al potente motore da 1.300 Watt con sistema Constant Electronic
- Lunga durata, grazie ai motori con raffreddamento diretto, protezione contro il sovraccarico e lunga durata delle spazzole
- Sicurezza per l'utilizzatore all'avanguardia grazie al dispositivo KickBack Stop, alla protezione contro il riavvio accidentale, alla cuffia di protezione antirotazione e alle vibrazioni ridotte
- Conduzione dell'aria ottimizzata e migliore protezione contro la polvere
- Buona maneggevolezza grazie alla carcassa ergonomica
- Impugnatura supplementare «Vibration Control» con riduzione delle vibrazioni del 40%, per lavorare senza sforzi (EN 60745)



Scheda dati prodotto

Sold out!!!



Smerigliatrice angolare

GWS 17-125 CI

Massima produttività ed ottima protezione dell'utilizzatore

I dati principali

Potenza	1.700 W
Numero di giri a vuoto	11.500 giri/min
Ø mole	125 mm



Codice di ordinazione: 0 601 79G 002

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

** Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa*

Dati tecnici

Potenza	1.700 W
Numero di giri a vuoto	11.500 giri/min
Potenza erogata	1.010 W
Filettatura dell'alberino	M 14
Ø mole	125 mm
Ø platorello in gomma	125 mm
Spazzola a tazza, Ø	75 mm
Lunghezza	311 mm
Altezza	103 mm
Peso	2,4 kg

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Levigatura della superficie (sgrossatura)	
Valore di emissione oscillazioni ah	6.0 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo	
Valore di emissione oscillazioni ah	4.0 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²



Vantaggi:

- Elevato avanzamento del lavoro, grazie al potente motore da 1.700 Watt con sistema Constant Electronic
- Lunga durata, grazie ai motori con raffreddamento diretto, protezione contro il sovraccarico e lunga durata delle spazzole
- Sicurezza per l'utilizzatore all'avanguardia grazie al dispositivo KickBack Stop, alla protezione contro il riavvio accidentale, alla cuffia di protezione antirotazione e alle vibrazioni ridotte
- Buona maneggevolezza, grazie al sottile design della carcassa con rivestimento Softgrip per una presa sicura
- Conduzione dell'aria ottimizzata e migliore protezione contro la polvere
- Impugnatura supplementare «Vibration Control» con riduzione delle vibrazioni del 40%, per lavorare senza sforzi (EN 60745)



Forniture Industriali - Macchine Utensili

DI EMIDIO

Giulianova Tel. 085.8004550 Email : info@diemidio.it



BOSCH

Tecnologia per la vita